

TENSIÓN MÁXIMA DE SERVICIO 250V

RATED VOLTAGE

CATEGORIA CLIMÁTICA(DIN 40040) HPF

CLIMATIC CATEGORY

ENSAYO DE RIGIDEZ { Li→Lj
Li→N: 1700Vdc
Li-N→PE: 1800Vac

TEST VOLTAGE

FRECUENCIA NOMINAL 50Hz/60Hz

RATED FREQUENCY


CORRIENTE NOMINAL 1A a T amb 40°C

RATED CURRENT AT RATED TEMP

CORRIENTE DE FUGAS MÁXIMA mA

MAXIM LEAKAGE CURRENT

ESQUEMA ELÉCTRICO EQUIVALENTE EQUIVALENT CIRCUIT DIAGRAM

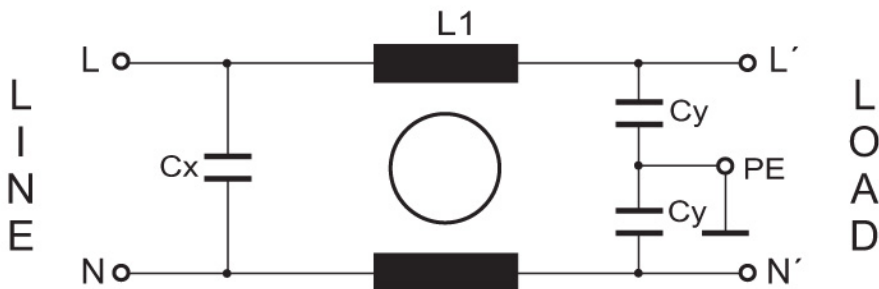

La =2x10mH

Cx=10nF

Cy=2,5nF

DIMENSIONES MECÁNICAS(mm) MECHANICAL DIMENSIONS(mm)

