

TENSIÓN MÁXIMA DE SERVICIO 250V

RATED VOLTAGE

CATEGORIA CLIMÁTICA(DIN 40040) HPF

CLIMATIC CATEGORY

ENSAYO DE RIGIDEZ $\left\{ \begin{array}{l} \text{Li} \rightarrow \text{Lj} \\ \text{Li} \rightarrow \text{N}: 1700\text{Vdc} \\ \text{Li-N} \rightarrow \text{PE}: 1800\text{Vac} \end{array} \right.$

TEST VOLTAGE

FRECUENCIA NOMINAL 50Hz/60Hz

RATED FREQUENCY


CORRIENTE NOMINAL 3A a T amb 40°C

RATED CURRENT AT RATED TEMP

CORRIENTE DE FUGAS MÁXIMA mA

MAXIM LEAKAGE CURRENT

ESQUEMA ELÉCTRICO EQUIVALENTE
EQUIVALENT CIRCUIT DIAGRAM

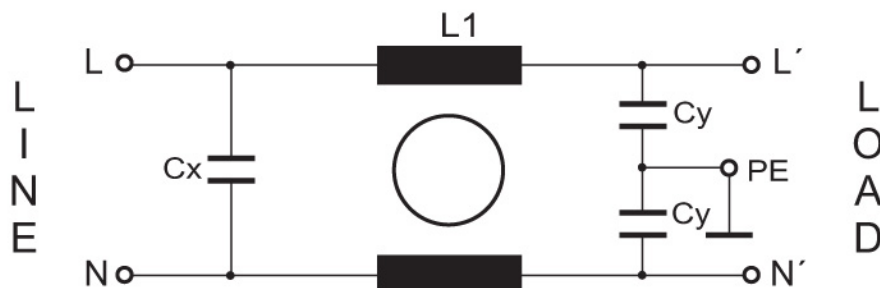

$L_a = 2 \times 1,3\text{mH}$

$C_x = 10\text{nF}$

$C_y = 2,2\text{nF}$

DIMENSIONES MECÁNICAS(mm)
MECHANICAL DIMENSIONS(mm)

