

TENSIÓN MÁXIMA DE SERVICIO 250V

RATED VOLTAGE

CATEGORIA CLIMÁTICA(DIN 40040) HPF

CLIMATIC CATEGORY

ENSAYO DE RIGIDEZ

TEST VOLTAGE

Li→Lj
Li→N: 1700Vdc
Li-N→PE: 1800Vac

FRECUENCIA NOMINAL 50Hz/60Hz

RATED FREQUENCY

CORRIENTE NOMINAL 6A a T amb 40°C


RATED CURRENT AT RATED TEMP

CORRIENTE DE FUGAS MÁXIMA mA

MAXIM LEAKAGE CURRENT

ESQUEMA ELÉCTRICO EQUIVALENTE

EQUIVALENT CIRCUIT DIAGRAM

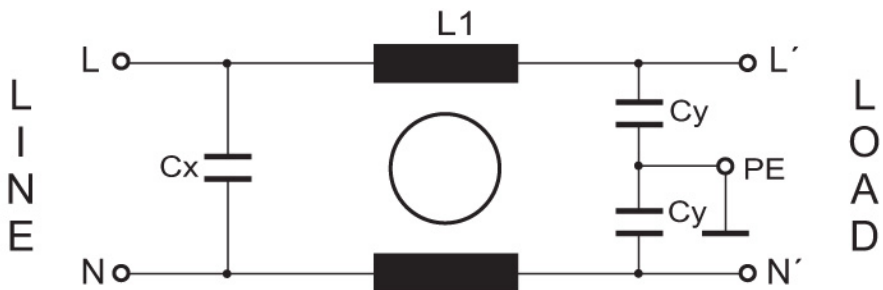

La =2x0,8mH

Cx=10nF

Cy=2,2nF

DIMENSIONES MECÁNICAS(mm)

MECHANICAL DIMENSIONS(mm)

